

SPROSSER

Våre sprosser bygges inn i glasset under isolerglassproduksjonen. En varig sprosseløsning med riktig skyggeeffekt og permanent farge. Velegnet i aluminiumskledde trevinduer og andre fasadesystemer.



GLASSFABRIKKEN

– www.glassfabrikken.no –

SPROSSER

Våre sprosser bygges inn i glasset under isolerglassproduksjonen. Profiler av brennlakkert aluminium limes med nøyaktig elastisk konstruksjonsilikon og gis samme garanti som isolerruten. Dette gir en varig sprosseløsning med riktig skyggeeffekt og permanent farge. Passer meget godt i aluminiumskledde trevinduer og andre fasadesystemer.



KOMBINASJONSMULIGHETER

Sprosseruten kan lages med flere funksjonsglass for å oppnå ønskede egenskaper.

FARGER

Standard farger er RAL9010 eller mot et tillegg i pris kan alle RAL-farger leveres, også med forskjellige farger ute og inne.


SKREDDERSØM

Du velger hvordan sprossene skal avsluttes, og om du ønsker skrå eller rette avslutninger på sprossene.

DIN FAGMANN


Våre fagfolk er blant de fremste på moderne glassbruk. Spør gjerne om råd.

VARIANTER

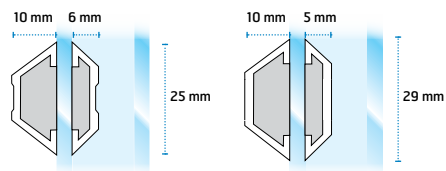


KITT HØY/LAV
25 mm

B-SPROSSE
29 mm




DUPLEX
20 mm eller 25 mm




WIENER
26 mm


PLASSERING AV SPROSSER I GLASS



HØY/LAV




LAV/LAV



3-LAGS

MÅLSETTING AV SPROSSERUTER

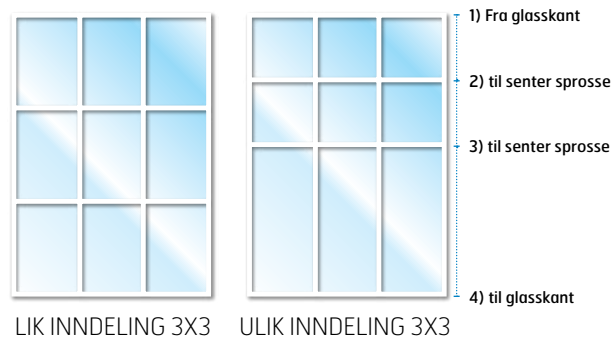

TYPISKE INNDELINGER



GLASSFABRIKKEN

– www.glassfabrikken.no –

Forhandler: