

## REKKVERK I GLASS

### GLASS FESTET I KLEMFESTER

Med håndløper



	Priv.	Off.
8,76 herdet laminert - max L (mm)	1200	1000
10,76 herdet laminert - max L (mm)	1600	1400
12,76 herdet laminert - max L (mm)	1600	1600

### GLASS INNRAMMET - 4 SIDER

Høydeforskjell over 0,5 m




	Priv.	Off.
8,76 laminert - max L (mm)	3000	2100
10,76 laminert - max L (mm)	3000	2900

**!** Husk drenering i bunnfals

### GLASS INNFESTET I NEDKANT


Boltfestet

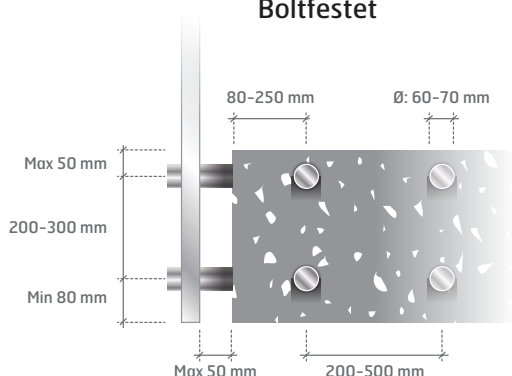


<b>Priv.</b> (Høyde håndløper: 1 m)	21,52 HL
<b>Off.</b> (Høyde håndløper: 1 m)	25,52 HL
<b>Off.</b> (Høyde håndløper: 1,2 m)	31,52 HL

### GLASS INNFESTET I NEDKANT

Montert i skinne

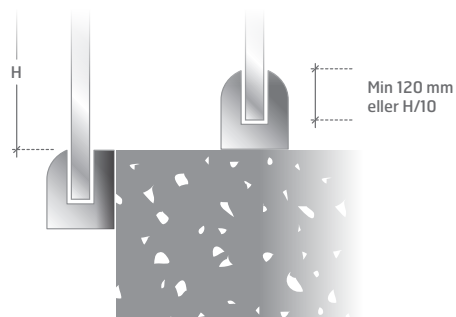

<b>Priv.</b> (Høyde håndløper: 1 m)	17,52 HL
<b>Off.</b> (Høyde håndløper: 1 m)	21,52 HL
<b>Off.</b> (Høyde håndløper: 1,2 m)	25,52 HL

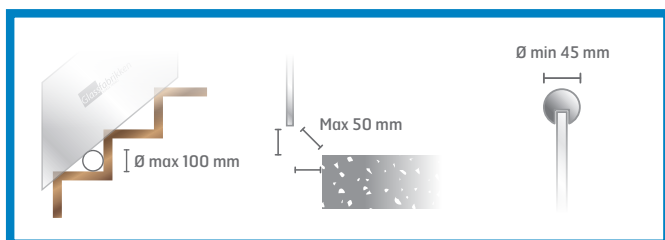

### TOPP LINJELAST

Priv	Off.	Arena
1 KN	1,5 KN	3 KN




## INNSENDIG SKILLEVEGG I GLASS

### Offentlig

Glass	Max H (mm)
8H	1900
10H	2400
12H	2900

### Privat

Glass	Max H (mm)
8H	2100
10H	2700
12H <td 3300	

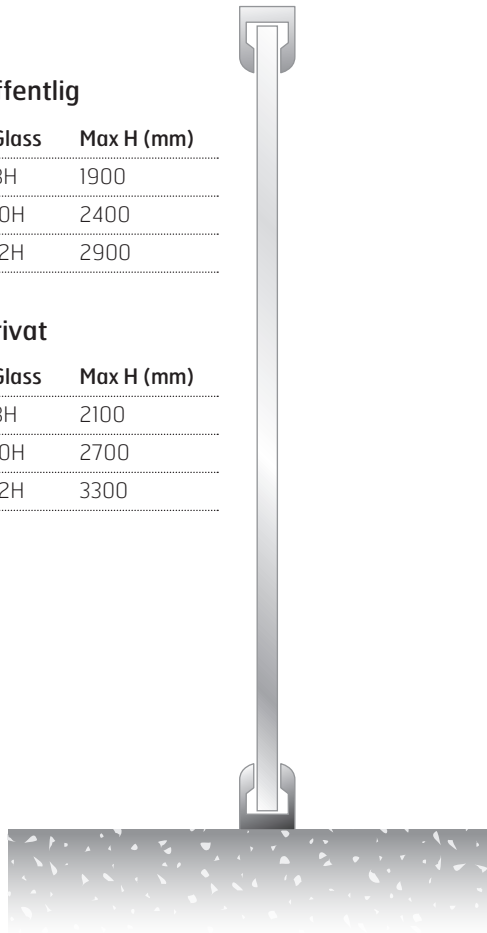


Innfestet i bunn og topp uten fallhøyde

### Offentlig

Glass	Max H (mm)
10,76 HL	1500
12,76 HL	1900
17,52 HL	2700
21,52 HL	3400
25,52 HL	3500

### Privat

Glass	Max H (mm)
10,76 HL	1900
12,76 HL	2300
17,52 HL	2900
21,52 HL	3500

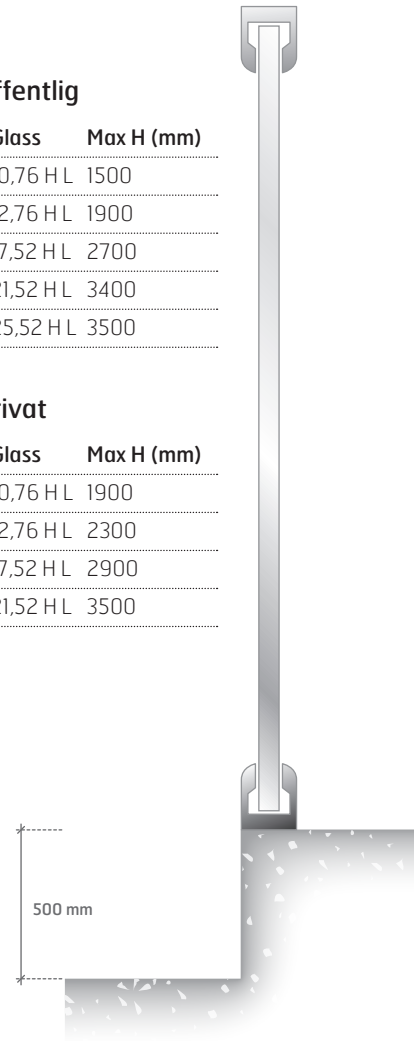

Innfestet i bunn og topp med fallhøyde > 500